ETI SYSTEM GROUP
ENERGY TECHNOLOGY & INTEGRATION

ETILINE M2000

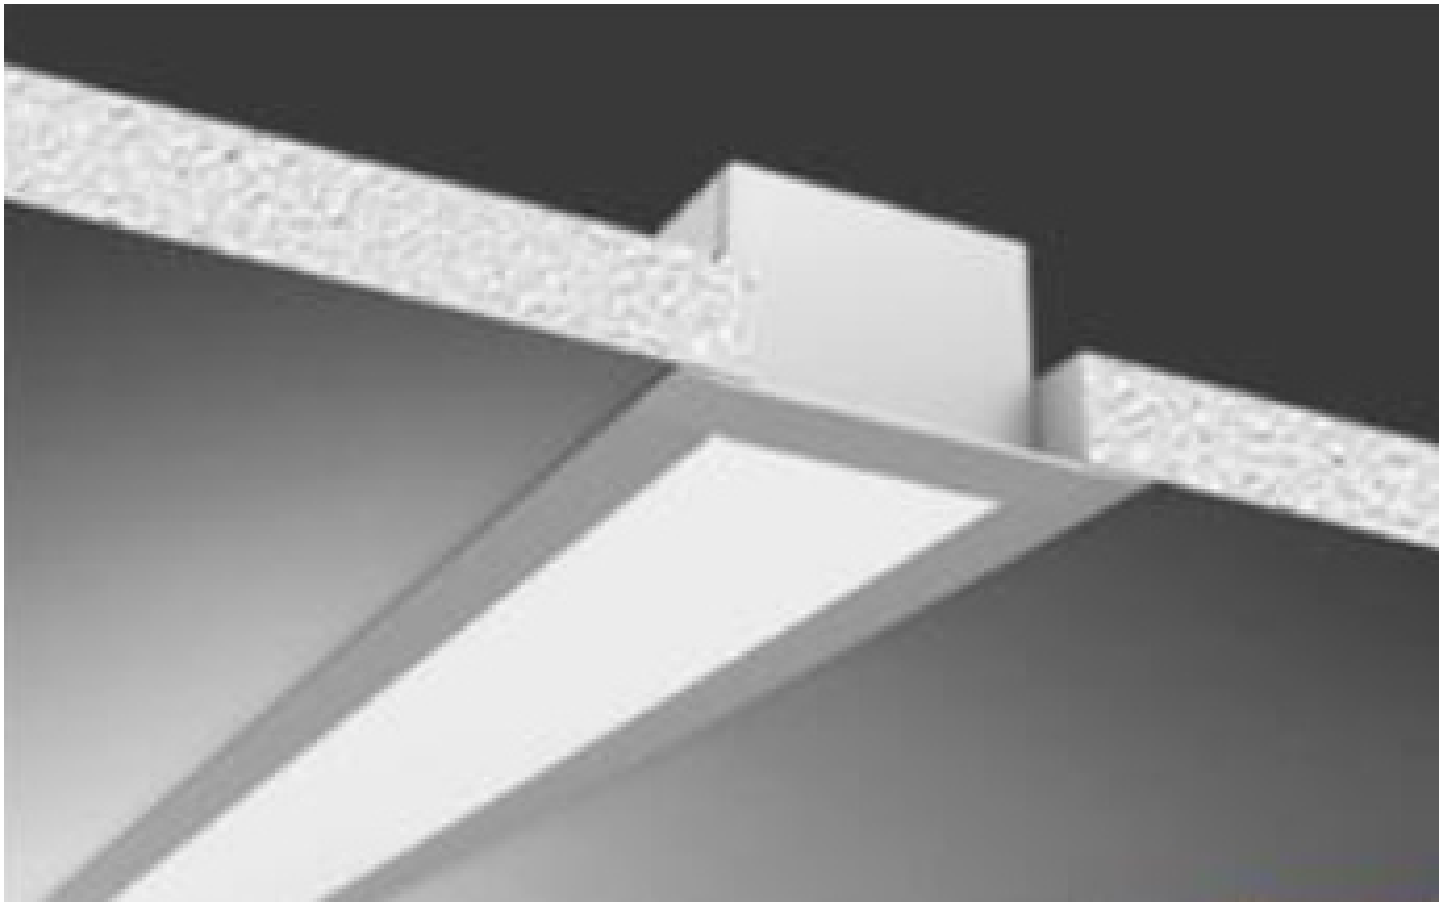

ETI SYSTEM GROUP
ENERGY TECHNOLOGY & INTEGRATION

ETILINE M2000

Specifiche tecniche

Numero Led: 210/mt
Potenza nominale: 38W
Tensione alimentazione: DC24V
Dimmerabile: DALI
Tipologia Led: SMD2835
Flusso Luminoso nominale: 4900Lm
Efficienza: 130Lm/W
Temperatura Colore: 4000K
Angolo Luce: 120°
Indice di resa cromatica: 80+
Dimnesioni: 2000 x 64 x 32mm
Colore finitura: Alluminio anodizzato
Settore di impiego: Sottopassi
Tipo di montaggio: a incasso
Diffusore ottico: In PMMA 3mm
Protezione: IP65
Certificati: CE, TUV, RoHS

P	19.2 W/m
$\Phi_{Lampada}$	2400 lm/m
Apertura	120°
η	100 %
Efficienza	130.0 lm/W
CCT	4000 K
CRI	>80

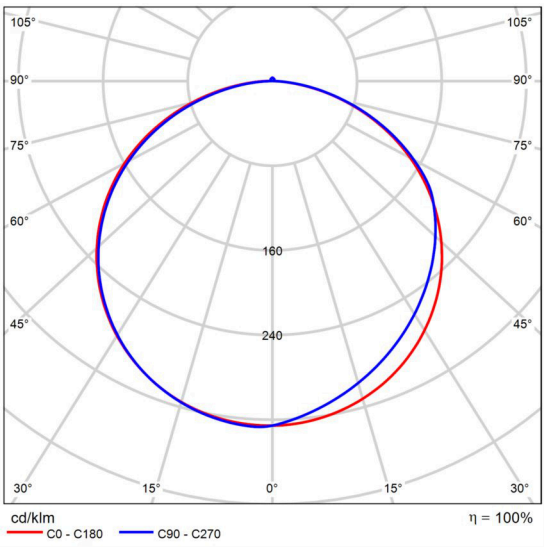

CDL polare
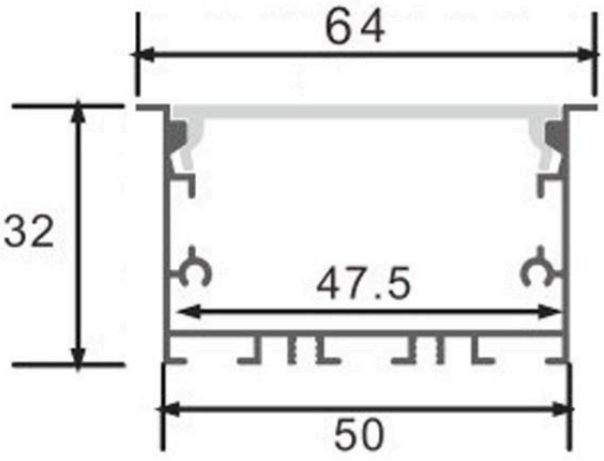
MISURE